


## CRÉATION DU NOUVEAU BÂTIMENT D'ACCUEIL ET DE SÉCURITÉ DE LA CASERNE DE LA CITÉ



**01, 03** : Future entrée unique de la Préfecture de police, place Louis Lépine  
**02, 04** : Accueil du public

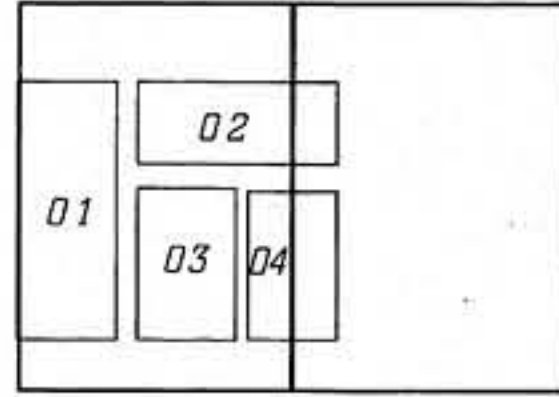

La construction d'un nouveau bâtiment sur la place Louis Lépine constitue une étape importante de la restructuration de la caserne de la Cité ainsi qu'une opération architecturale majeure. Elle s'insère dans le cadre de l'opération « immo-Cité » qui réorganisera à terme tous les services de la Préfecture de police.

Depuis 2007, la Préfecture de police a entamé avec le projet « immo-Cité » une révision de l'implantation de ses services au sein de la caserne de la Cité ainsi qu'une rénovation du patrimoine bâti. La phase actuelle porte sur l'accueil du public et le poste central de sécurité. En effet, les conditions de réception du public sont insatisfaisantes tant pour le confort des usagers se rendant dans les différents services que pour le respect des consignes de sécurité applicables à cet édifice sensible.

Le projet prévoit le remplacement d'un petit bâtiment R+1 donnant sur la place Louis Lépine et abritant l'atelier de serrurerie par un bâtiment de trois niveaux dédié à l'accueil et à la sécurité du site. Il comprendra : un accueil rénové permettant une orientation plus satisfaisante du public, un nouveau poste de sécurité ainsi que des équipements techniques. Ce nouveau bâtiment, d'une surface de 725 m<sup>2</sup>, sera traité avec une façade transparente, respectueuse de l'environnement historique marqué par la proximité du palais de justice, du tribunal de commerce et de la cathédrale Notre-Dame.

L'atelier de serrurerie est installé en rez-de-

chaussée, dans un autre bâtiment spécialement construit à cet effet et situé dans la Cour d'isolement au sein de la caserne de la Cité.

Il a été livré durant l'été 2012. Composée de deux façades vitrées qui répondent à l'esprit d'atelier et permettent de capter la lumière naturelle, la nouvelle structure s'adosse à la façade du bâtiment de la cour. Sa structure en portiques permet de suspendre la toiture étanche de l'atelier qui, à son tour, porte la façade vitrée, et d'installer des groupes de climatisation sur la toiture terrasse. Sur le plan architectural, cette structure présente un volume quasi transparent composé de verre et de métal.

Quatre unités de groupe froid assurent la climatisation dans le cadre du projet de modernisation des installations électriques de la caserne de la Cité.

Après la phase de construction du nouvel atelier de serrurerie, les travaux se sont poursuivis durant l'automne 2012 avec la démolition des bâtiments existants et le dévoiement des réseaux. La construction du nouveau bâtiment débutera fin 2013, après une phase de 8 mois de fouilles archéologiques.

### POSTE CENTRAL DE SÉCURITÉ

Surface	725 m <sup>2</sup>
Coût prévisionnel (études et travaux)	5.860.000 € (hors fouilles)
Début des travaux :	Octobre 2012
Date de livraison :	Février 2015
Maître d'œuvre	Fabienne BULLE architecte.
Responsable d'opération SAI	Cécile GRANGER et Cécile DEMARET, architectes, Département construction et travaux